

バイオ消臭剤!!

ADパウダー

吸着と分解のW効果

業務用



ローラーによる塗布




吹付による塗布



複合臭に良く効く!!

悪臭問題まとめて解決!!

専用培地によるADパウダーの菌数増殖

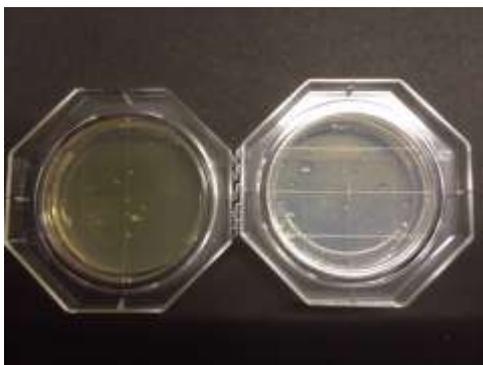


調整直後

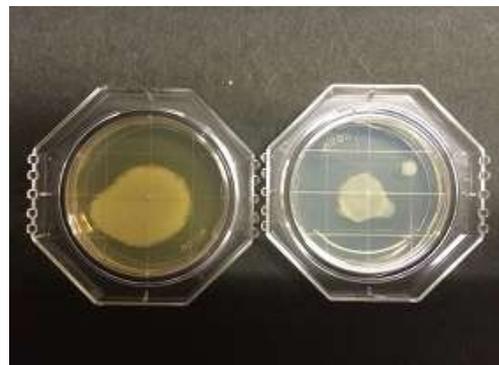

調整12時間後

ADパウダーは使用する12時間前までに水を入れて調整してください悪臭分解菌が増殖し分解効果を増強します。

ADパウダー

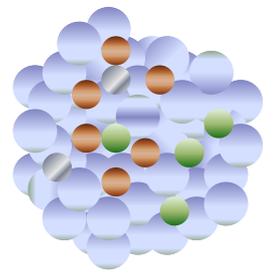

バイオ脱臭剤！！

業務用

特長

ADパウダーは永久電荷（マイナスに帯電し続けている）をもつ多孔質の鉱物と両極性（プラスとマイナス）をもつ鉱物に加え様々な環境に対応して脱臭効果を発揮する有用複合微生物群から構成されています。

脱臭のメカニズムは鉱物による吸着と微生物による分解が繰り返し行われます。

即ち、吸着の飽和状態がおきにくく非常に長い脱臭効果の持続性が可能になりました。


材質はすべて天然由来ですから安心安全です。

安全性


厚生労働省既存食品添加物 名簿番号-177

LD-50値 「雌マウスを用いた急性経口毒性試験」検査済 SGS 報告書番号 UB/2013/70240

財団法人 日本食品分析センター第107073137-001号

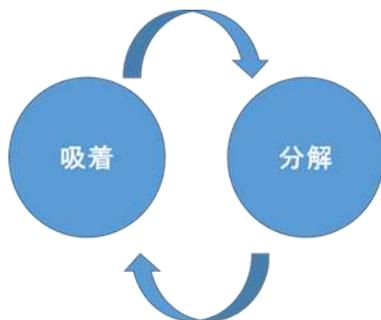

アンモニアガス(NH3)吸着等温線

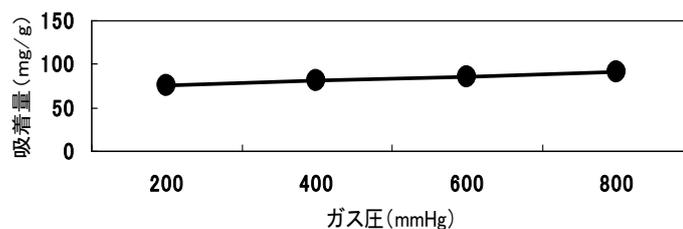

用途

ごみ置き場、トイレ、汚物室、グリストラップなどの悪臭の脱臭

使用方法

本製品 1袋 20kg に水（水道水、井戸水、工業用水、河川の水等）40L を加えてよく攪拌します。

攪拌したものをニオイの元に直接散布したり、ニオイのする空間の壁面、天井部などに塗布したり状況に合わせて適宜にご使用下さい。

荷姿	基本配合比	基本使用量	施工可能面積
20kg/袋	ADパウダー 1 : 水 2 例 20kg/袋 : 水 40L	250g/m ²	240~300 m ² /袋

※ ローラー、ハケ等で塗る場合はパウダー 1 : 水 1 で配合してください。

※ 使用上の注意

本製品は吸着力に優れているため肌の弱いヒトは手袋等で肌を保護してください。

開封後は周辺のニオイ、湿気、揮発性物質などを吸着するので、使い切るか密封して直射日光・高温多湿を避け保管してください。



製造元 ニューサンライト株式会社

〒340-0002 埼玉県草加市青柳 1-5-41

TEL 048-951-2131 FAX 048-951-2380

E-mail : nsl.support@train.ocn.ne.jp

取扱店